
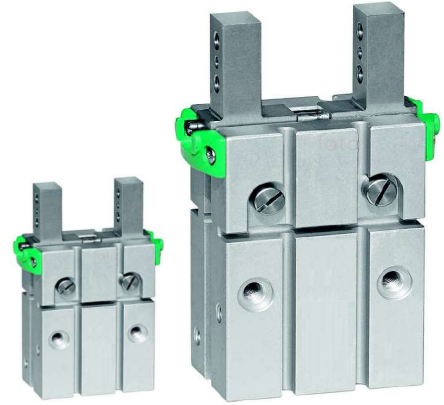



Grijpertang - Serie 450 - Parallel grijper

- Zelfcentrerende pneumatische parallel grijper
- Dubbel werkend (enkel werkend op aanvraag)
- Exclusive backlash adjusting, onderhoudsvrij
- Verschillende bevestigingsopties
- Optioneel uitgevoerd met magnetische schakelaars





Uitvoeringen:

	450.01.010	450.01.016	450.01.020	450.01.025
Medium	perslucht	perslucht	perslucht	perslucht
Werkdruk	2,5 - 8 bar	1,5 - 8 bar	1,5 - 8 bar	1,5 - 8 bar
Werk temperatuur	5° - 60 °	5° - 60 °	5° - 60 °	5° - 60 °
Opening grijpkracht 6bar	36 N	100 N	212 N	282 N
Sluiting grijpkracht 6bar	28 N	86 N	186 N	254 N
Totale Slag (+/- 0,3mm)	4,6mm	6,8mm	10,4mm	14,4mm
Max. werk frequentie	3 Hz	3 Hz	2 Hz	2 Hz
Gewicht	45g	98g	207g	365g

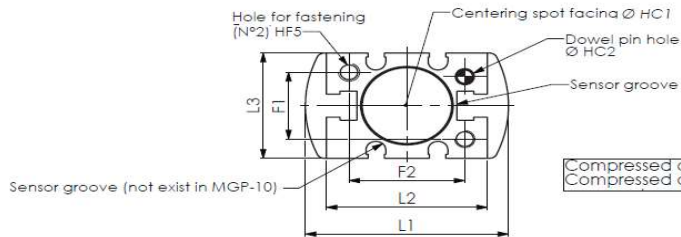

Compressed air in A: gripper opening.
Compressed air in B: gripper closing.

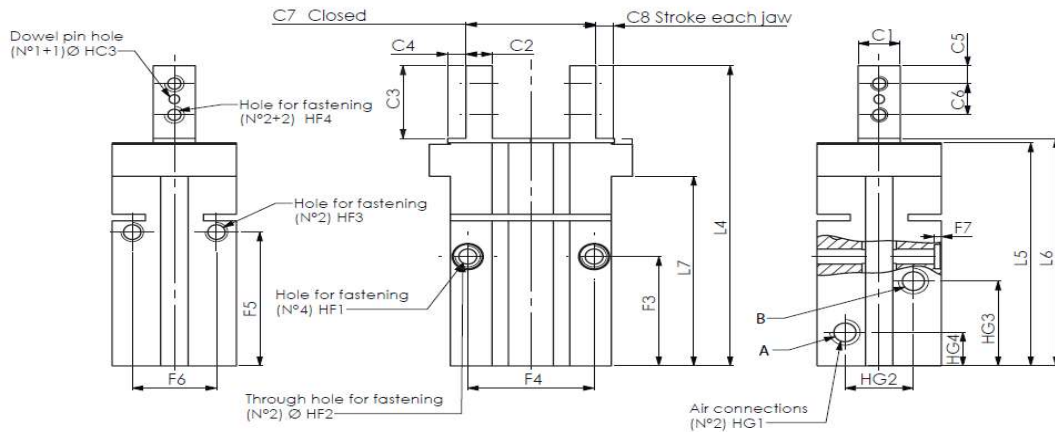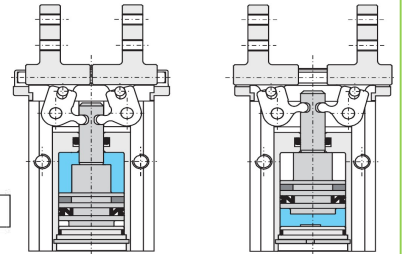

Technische specificaties

Model	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	HF1	HF2	HF3
450.01.010	29,4	23	16,4	57,0	43,8	44,5	34,5	12	18	23	16	27	11	1	M3x5,5mm	2,60	M3x6mm
450.01.016	38,6	30,6	23,6	67,3	50,0	51,0	42,5	15	22	25	24	30	16	1	M4x8mm	3,40	M4x4,5mm
450.01.020	50,4	42	27,6	84,8	62,3	63,3	51,8	18	32	29	30	35	19	2	M5x10mm	4,30	M5x8mm
450.01.025	64	52	33,6	102,7	74,6	76,1	63,1	22	40	30	36	37	22	2	M6x12mm	5,10	M6x10mm

Model	HF4	HF5	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	HC1	HC2	HC3	HG1	HG2	HG3	HG4
450.01.010	M2,5x4mm	M3x6mm	5	4	12,5	2,1	3	5,7	18,7	2,3	11 H9x2mm	2 H9x3	1,5 H8x4mm	M3	11	19,0	9
450.01.016	M3x5mm	M4x8mm	8	5	16,3	3,5	4	7,0	24,7	3,4	17 H9x2mm	3 H9x3	2 H8x5mm	M5	13	19,0	7,5
450.01.020	M4x8mm	M5x10mm	10	8	21,5	3,6	5	9,0	32,0	5,2	21 H9x3mm	4 H9x4	2,5 H8x8mm	M5	15	23,0	10
450.01.025	M5x10mm	M6x12mm	12	10	26,6	3,6	6	12,0	38,8	7,2	26 H9x3,5mm	4 H9x4	3 H8x10mm	M5	20	23,5	10,7