


Zuignapvinger
verend

Gripper arm
spring-loaded



303

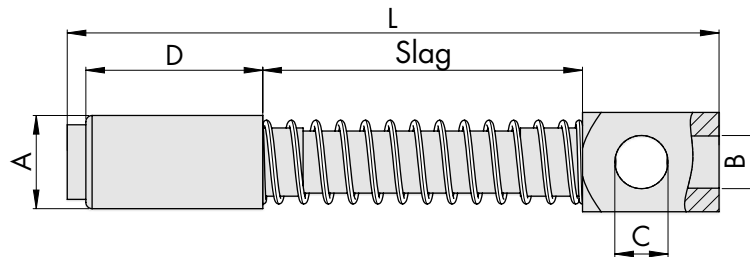

300

Artikel - Nr. Article - No.	A	B	C	D	L	Slag Stroke	Gewicht Weight
303 11 010	10	M 5	M 5	26	58	10	12 g
303 11 020	10	M 5	M 5	26	76	20	14 g
303 42 015	14	1/8	1/8	32	80	15	31 g
303 42 035	14	1/8	1/8	32	105	35	34 g
303 43 015	14	1/4	1/8	32	82	15	38 g
303 43 035	14	1/4	1/8	32	107	35	41 g
303 22 015	15	1/8	1/8	32	80	15	32 g
303 22 035	15	1/8	1/8	32	105	35	35 g
303 23 015	15	1/4	1/8	32	82	15	39 g
303 23 035	15	1/4	1/8	32	107	35	42 g
303 32 020	20	1/8	1/8	53	109	20	77 g
303 32 040	20	1/8	1/8	53	135	40	89 g
303 33 020	20	1/4	1/4	53	113	20	74 g
303 33 040	20	1/4	1/4	53	139	40	83 g

Toepassing

- Verende zuignapvinger voor haakse contactvlakken t.o.v. de zuignap.
- Geschikt voor vlakke- en balgzuignappen.
- Verende slag geschikt voor het opvangen van verschillen tijdens ontvormen.

Application

- Spring-loaded gripper arm for rectangular contact surface to suction cup.
- Fitting for flat- and telescope suction cups.
- Spring deflection is fitting for adjustment of differences in movement while demoulding.

Rokoma B.V.

Postbus 14, 5500 AA Veldhoven, NL
Ambachtsweg 22, 5683 CD Best, NL

Tel.: +31 (0)40 22 65 655
Fax: +31 (0)40 22 65 515

info@rokoma.nl
www.rokoma.nl



© Rokoma