




Zuignapvinger
verend
niet verdraaibaar
vaste kop
luchtaansluiting achterzijde

Gripper arm
spring-loaded, back air supply
secured against contortion
fixed head

305

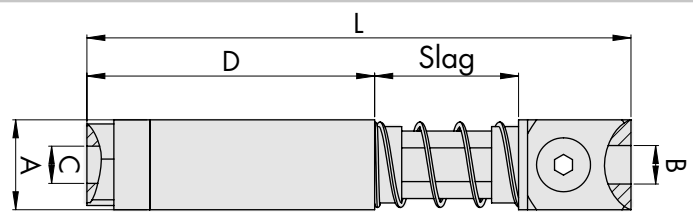

300

Artikel - Nr. Article - No.	A	B	C	D	L	Slag Stroke	SW AF	Gewicht Weight
305 42 115	14	1/8	1/8	32	89	15	13	48 g
305 42 135	14	1/8	1/8	32	114	35	13	49 g
305 43 115	14	1/4	1/8	32	99	15	13	53 g
305 43 135	14	1/4	1/8	32	124	35	13	54 g
305 22 115	15	1/8	1/8	32	94	15	13	53 g
305 22 135	15	1/8	1/8	32	119	35	13	54 g
305 23 115	15	1/4	1/8	32	99	15	13	58 g
305 23 135	15	1/4	1/8	32	124	35	13	59 g
305 32 120	20	1/8	1/8	53	124	20	17	140 g
305 32 140	20	1/8	1/8	53	150	40	17	141 g
305 33 120	20	1/4	1/4	53	130	20	17	138 g
305 33 140	20	1/4	1/4	53	156	40	17	139 g

Toepassing

- Verende zuignapvinger voor haakse contactvlakken t.o.v. de zuignap. Niet verdraaibare uitvoering (voor bijv. ovale zuignappen).
- Geschikt voor vlakke- en balgzuignappen.
- Verende slag geschikt voor het opvangen van verschillen tijdens ontvormen.

Application

- Spring-loaded gripper arm for rectangular contact surface to suction cup, however secured against contortion (e. g. for oval suction cups).
- Fitting for flat- and telescope suction cups.
- Spring deflection is fitting for adjustment of differences in movement while demoulding.